TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

＜全閉式＞壁掛け扇（TFZ-45W）専用

天井吊金具
取扱説明書

組立式

説明書適合品番

TF45W-TK

この度はTRUSCO天井吊金具をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。
本製品は、TRUSCO壁掛け扇TFZ-45Wを天井から吊り下げるための専用金具です。

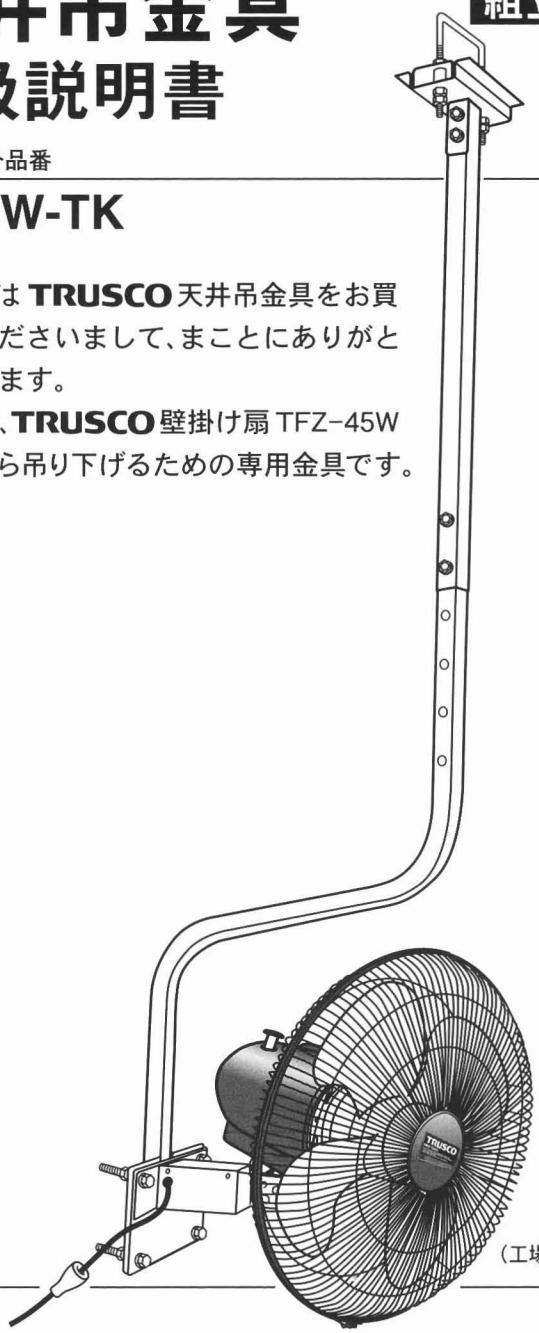

※イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

（工場扇は別売）

■もくじ

1.安全上のご注意……2
2.梱包内容／各部の名称……2
3.仕様と取付寸法……3
4.設置方法……3
5.組立て方法……4

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡しください。
※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

1 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、使用者や周囲の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示を使って説明しています。

⚠ 警告	誤まった取り扱いをすると、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいものと想定される場合。
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、人が損害を負う可能性および物的損害の発生等、状況によっては重大な結果に結びつくと想定される場合。

絵表示の意味		記号はしなければならない指示行為を示しています。		記号はしてはいけない禁止の行為を示しています。

⚠ 警 告

●設置・移動に際しては、重心・重量を考慮して作業してください。 落下や破損によりケガをする恐れがあります。	●製品を組み立てるときや設置をするときは、各部のボルト・ナットを確実に締付けてください。 振動でゆるみ、落下や破損の原因になります。
●設置の際は、安定した台を足場として使用してください。 転倒などケガや事故の恐れがあります。	●設置は、十分な強度のある場所を選び、確実に固定してください。 本体落下などでケガをする恐れがあります。

⚠ 注 意

●搬入や設置の際本体を持ち上げるときは腰だけをかがめず膝も曲げて持ち上げてください。 腰を痛める恐れがあります。	●振動のある場所に設置しないでください。 本体が振動し落下などの事故につながる恐れがあります。
●**TRUSCO** 壁掛け扇TFZ-45W専用です。それ以外の扇風機には使用しないでください。 本体の落下事故などにつながる恐れがあります。	●設置は必ず二人以上で行ってください。 一人での設置はケガや事故の恐れがあります。

2 梱包内容／各部の名称

梱包内容が全て揃っているかご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※設置時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

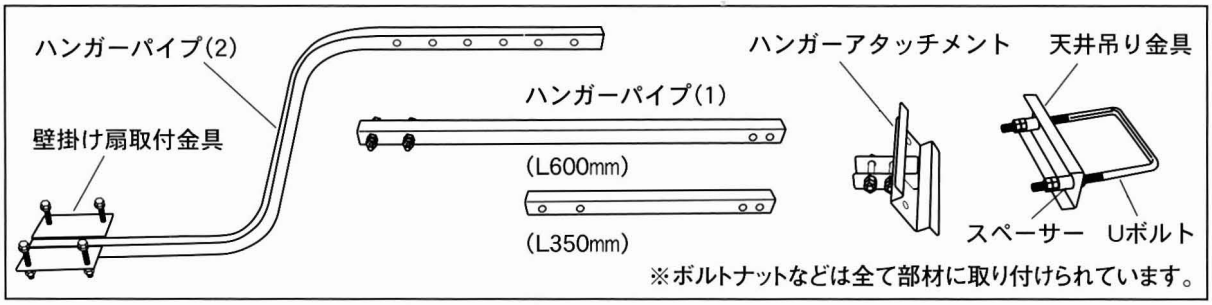

※ボルトナットなどは全て部材に取り付けられています。

3 仕様と取付寸法

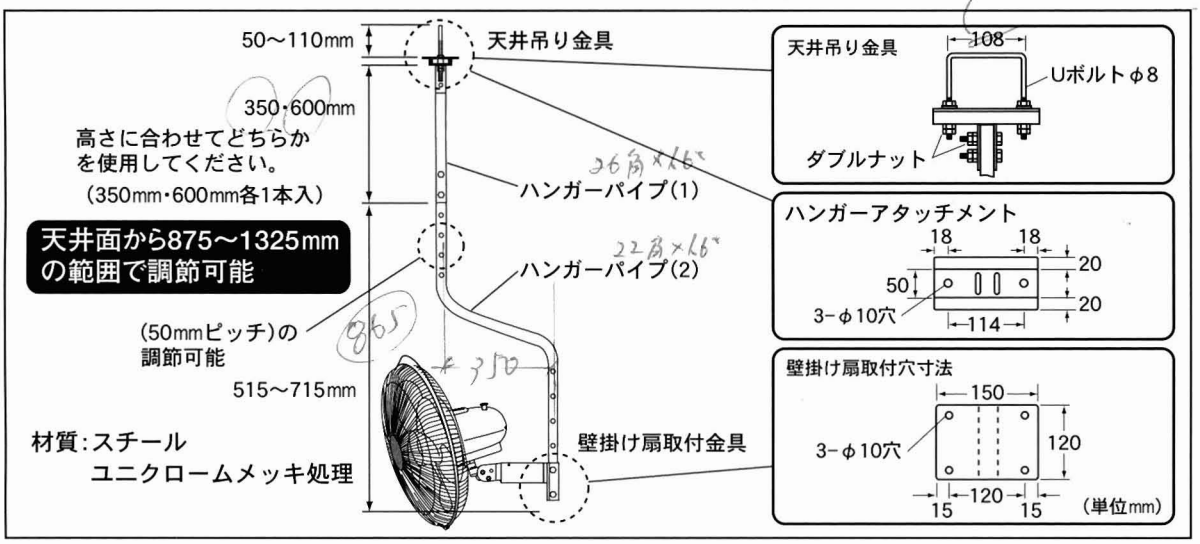

4 設置方法 (設置方法はA Bの2通りがあります。)

(1) 設置場所の選定

A 天井面にハンガーアタッチメントを直接ボルトで取り付ける

B C型鋼やH型鋼に付属のUボルトを使用してハンガーアタッチメントを取り付ける

(2) 設置面の強度と設置位置の確認

設置面が弱いと落下事故や振動の原因になりますのでよく確認してから取付位置を決定してください。また必要な場合は補強工事をしてください。

十分な強度を得るため必ず付属のスペーサーをご使用ください。

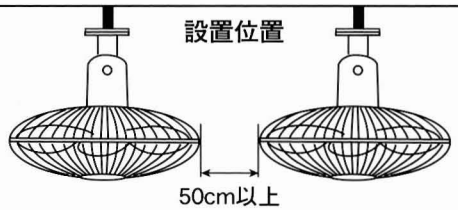

2台以上並べて設置する場合は50cm以上離してください。

A 天井面への取り付け…(M8ボルトナットセット)

① 強固な設置面や強固な梁の通っている場所を選びハンガーアタッチメントの取り付け穴寸法に従って設置面に取り付け穴をあけてください。

② M8ボルト、M8ナット、M8Uナット、M8スプリングワッシャー2組でハンガーアタッチメントを天井面にしっかり固定してください。

M8ボルトは設置面にあった長さのものをご用意ください。

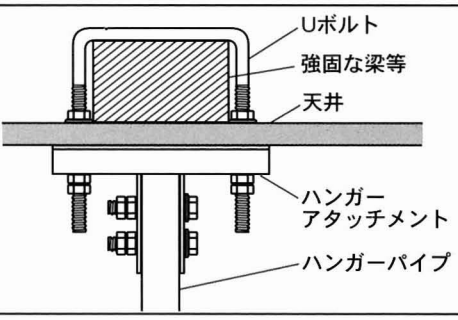

B 天井面、C型、H型鋼への取り付け…(Uボルト)

① 同梱されているUボルトで取り付け可能なC 型・U型鋼の幅は、100mmです。100mm以下の幅に取り付ける場合は、あて木などが必要です。

② ハンガーアタッチメントにUボルトを差し込み、ナットで締めてください。

③ さらにUナットでダブルナットにし、確実に締め付けてください。

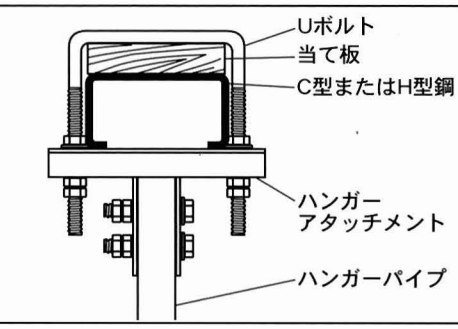

5 組立て方法

(1) ハンガーアタッチメントと ハンガーパイプ(1)の組立て

ハンガーパイプ(1)とハンガーアタッチメントのボルト穴位置を合わせ、ボルトを通してナットで締め、さらにUナットでダブルナットにし、確実に締付けてください。

(2) 壁掛け扇取付け金具と ハンガーパイプ(2)の組立て

取付け金具の取付け穴とハンガーパイプの取付け穴位置を合わせ、M8ボルトとスプリングワッシャーを通してナットで締め、さらにUナットでダブルナットにし、確実に締め付けてください。
(必ず2箇所で接続してください。)
※壁掛け扇の向きに注意して取り付けてください。
(正しい向きは下の完成図を参照してください。)

(3) 壁掛け扇と取り付け金具の組立て

壁掛け扇の本体ベースの取り付け穴と天井吊金具の取り付け穴位置を合わせ、ボルト、ナット、スプリングワッシャーを使い、取り付け穴4箇所で確実に締付けてください。

(4) 完　成

1.2.3.で組立てたものを全て接続させます。ハンガーパイプ(2)には長さを調整するために6箇所の取り付け穴があいています。 ハンガーパイプ(2)を任意の長さの位置までハンガーパイプ(1)に差込み、穴位置を合わせM8ボルトとスプリングワッシャーを通し、ナットで締め、さらにUナットでダブルナットにし、確実に締付けて完成です。
(必ず2箇所で接続してください。)

ハンガーパイプ(1)は長さ350mmと600mmの2本入っています。
使用状況に合わせてお使いください。

製品の品質には万全を期しておりますが、錆や経年変化により強度が低下する場合がありますので、ご使用前には必ず点検をしてください。

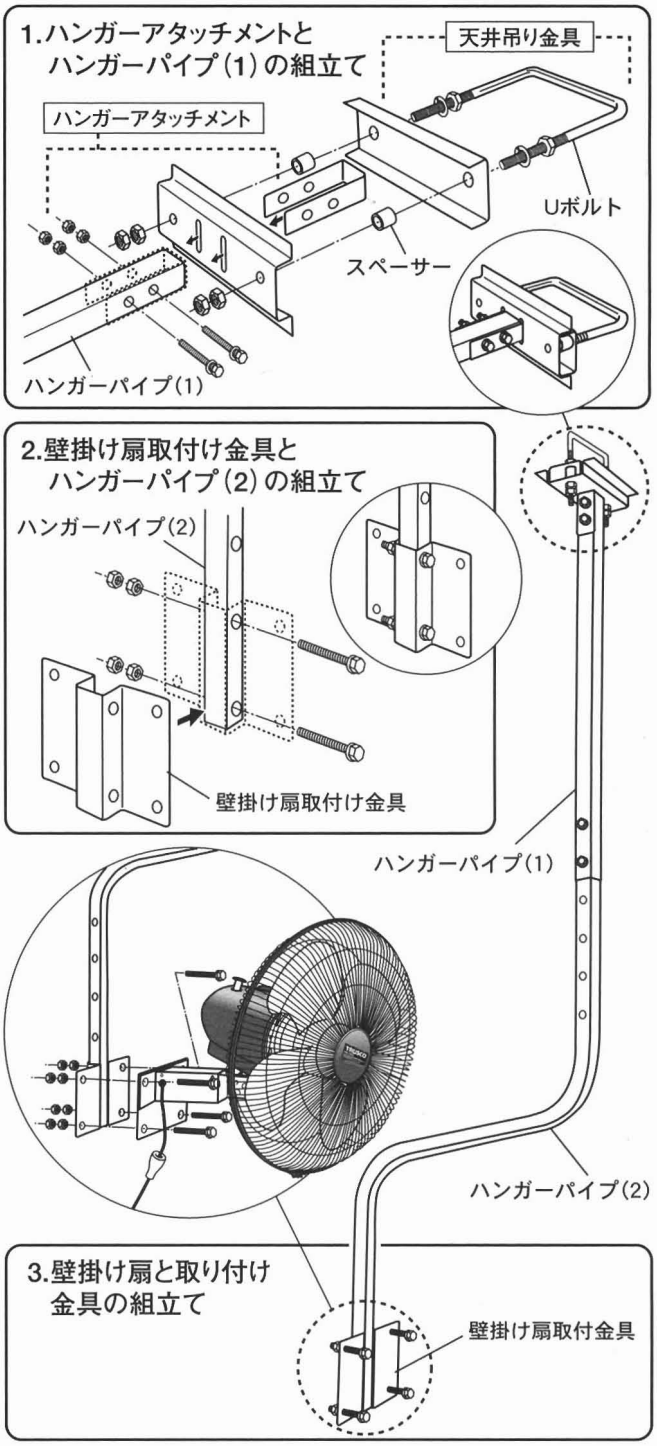

●取付けボルトは全てM8×1.25、長さ50mmです。

この商品の使用方法などについては、お買上げ販売店、または下記テクノセンターにお問い合わせください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒578-8501 大阪府東大阪市新庄西50
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター TEL 0120-509-849 FAX 0120-509-839

日本製

《製品の廃棄について》　本機を廃棄する際は、分解し、分別処理をして、廃棄物処理場に出してください。